

Anfrageformular Sensorkonverter

Anfragedatum: _____

Kunde (Firma): _____

Kunde (Ansprechpartner): _____

1. Stückzahlen: _____

2. Art der Konvertierung:

- ☐ Pt1000 → KTY84-130
- ☐ Pt1000 → KTY83-110
- ☐ Pt100 → KTY84-130
- ☐ KTY84-130 → Pt1000
- ☐ KTY83-110 → Pt1000
- ☐ KTY81-210 → Pt1000
- ☐ Andere: _____ → _____

3. Gehäuse:

- ☐ Schaltschrankmodul für DIN-Schiene
- ☐ Micro mit M23 Rundsteckverbindern
- ☐ für 25pol. SUB-D Steckverbinder
- ☐ Feldmodul mit M23 Rundsteckverbindern
- ☐ Anderes: _____

Anfrageformular Sensorkonverter

4. Spannungsversorgung:

DIN- und Feldmodulkonverter müssen extern versorgt werden, Micro- und SUB-Konverter entnehmen ihre Versorgungsspannung aus der Versorgung des Motorencoders.
Bitte prüfen Sie vorab, ob in Ihrem System eine solche Versorgung vorhanden ist.

_____ VDC $\pm$ _____ % (5, 12 und 24 VDC sind Standardwerte)

5. Anschlusstyp und Pinbelegung bei Micro und Feldmodul:

Bei den Konvertern mit DIN und SUB-D Gehäuse kann die Pinbelegung nicht verändert werden, bei Micro und Feldmodul mit M23 Verbindern beliebig.

Anzahl der Kontakte:

- ☐ 12polig
- ☐ 17polig
- ☐ Andere: _____

Anordnung der Buchsenkontakte:

- ☐ motorseitig (Standard)
- ☐ umrichterseitig


Anordnung der Überwurfmutter:

- ☐ motorseitig (Standard)
- ☐ umrichterseitig

Andere Variante: _____

Anfrageformular Sensorkonverter


Kodierung des umrichterseitigen Steckverbinders (Beispielbild ohne Kontaktstifte):



☐ 20° links




☐ 0°

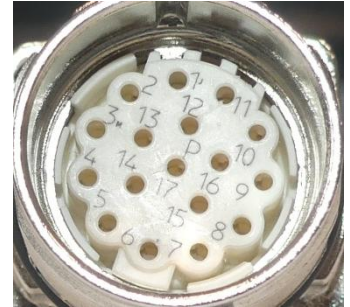


☐ 20° rechts

Orientierung der Nummerierung des umrichterseitigen Steckverbinders:



☐ im Uhrzeigersinn



☐ gegen den Uhrzeigersinn

Pinbelegung:

Versorgung +: Pin _____

Versorgung -: Pin _____

Temperatursensor +: Pin _____

Temperatursensor -: Pin _____

Alle anderen Verbindungen und die Versorgungsanschlüsse sind durchgeschleift.



Anfrageformular Sensorkonverter

6. Sonstige Angaben:
